


- 注) 1. 電圧ハ 250V.迄使用可能デス.
 2. W数ハ 100W.迄使用可能デス.
 3. -50°C 迄使用可能デス.

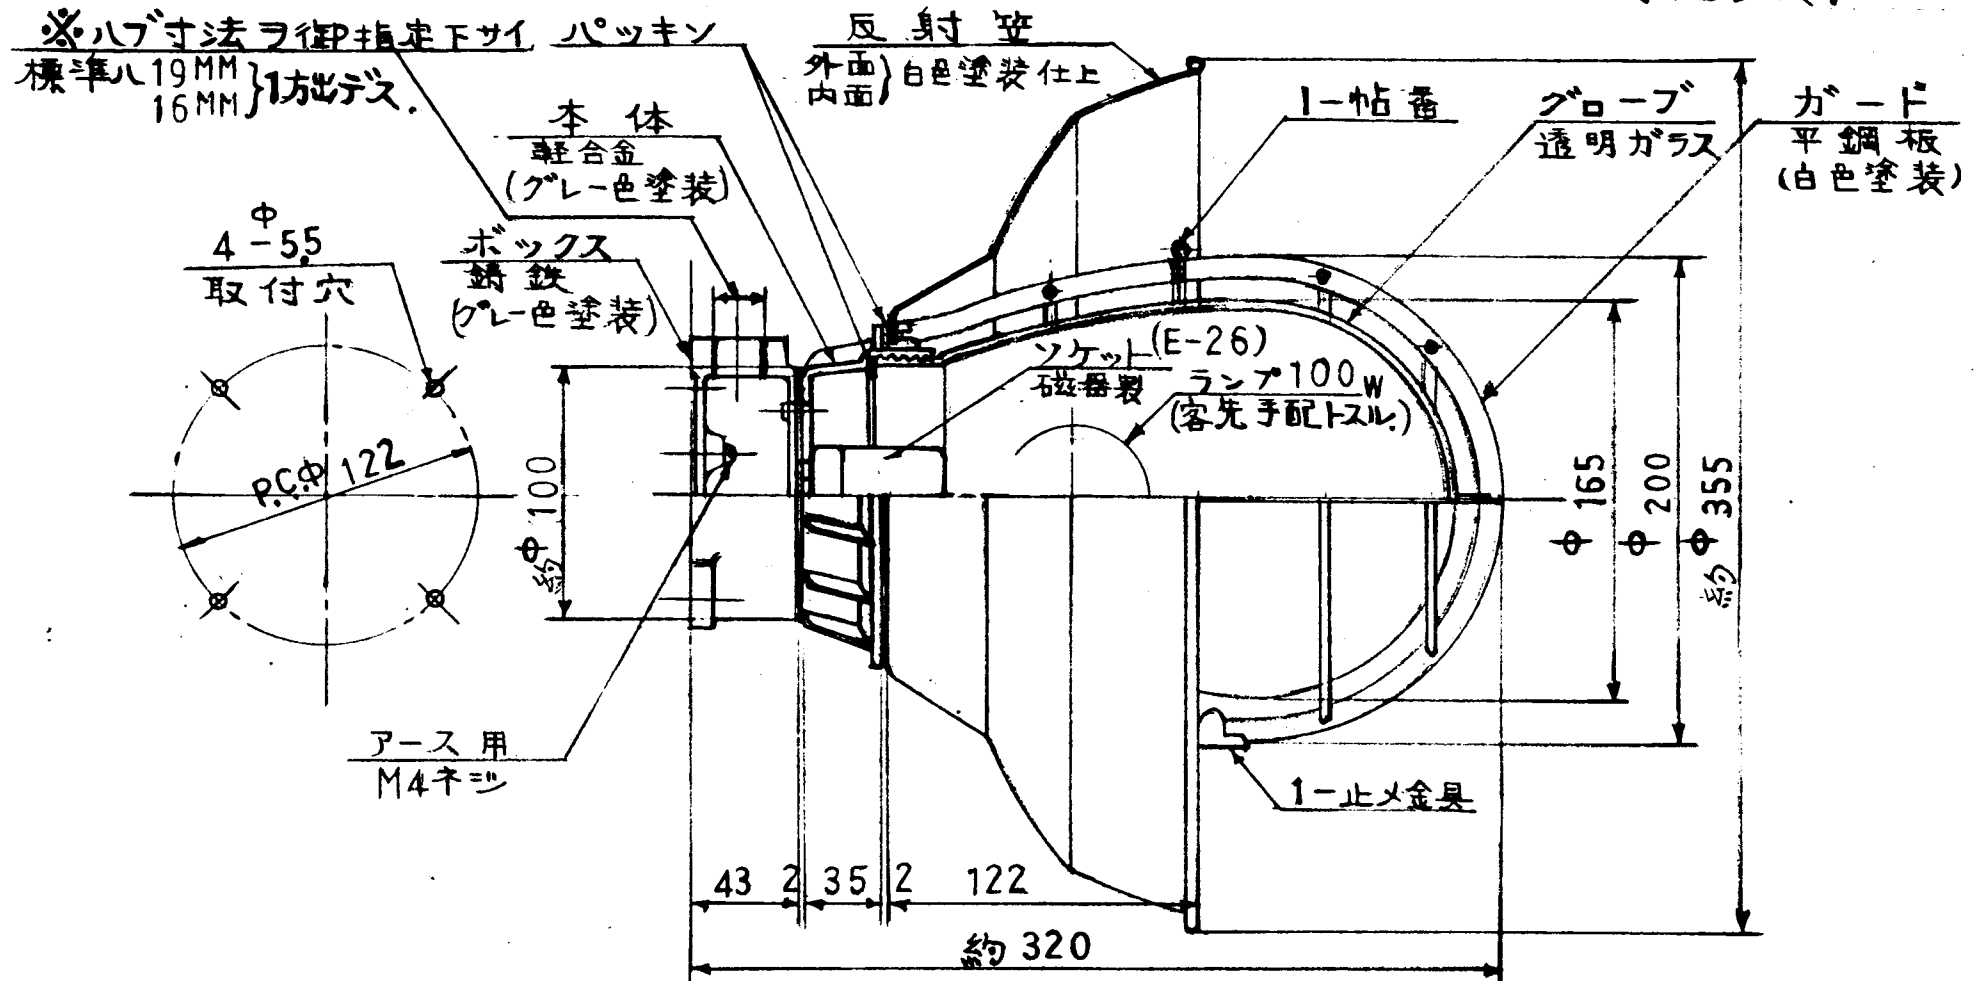

第三角法 1/3	井 352	100W X 1灯直付形器具 (客先型)
KK. 並松電機SS		
作成 FUTII	設計 天野	
Y40123		