


※ハブ寸法ヲ御指定下サイ。
標準ハ 19MM (1方出デス。
16MM)

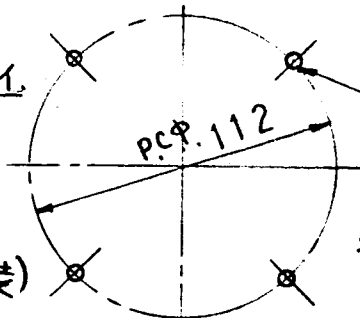

φ5.5 穴
取付穴

反射笠
外面 白色塗装仕上
内面
パッキン

グローブ
透明ガラス
ガード
平鋼板
(白色塗装)

ボックス
鋳鉄
(グレー色塗装)
パッキン

本体
アルミ鋳物
(グレー色塗装)

一般球 200w
(客先手配トスル)

フランジ
軽合金鋳物
(グレー色塗装)

φ19.1パイプ
(グレー色塗装)

φ90

φ190
φ230
φ405

40 40 280 73 136
約730

第三角法	# 363	200w / 灯罩下左熱器具(客内型)
尺度 1/3		
KK 笠松電機 SS		
2011		Y40135